


smirdex
COATED ABRASIVES INDUSTRY

smirdex

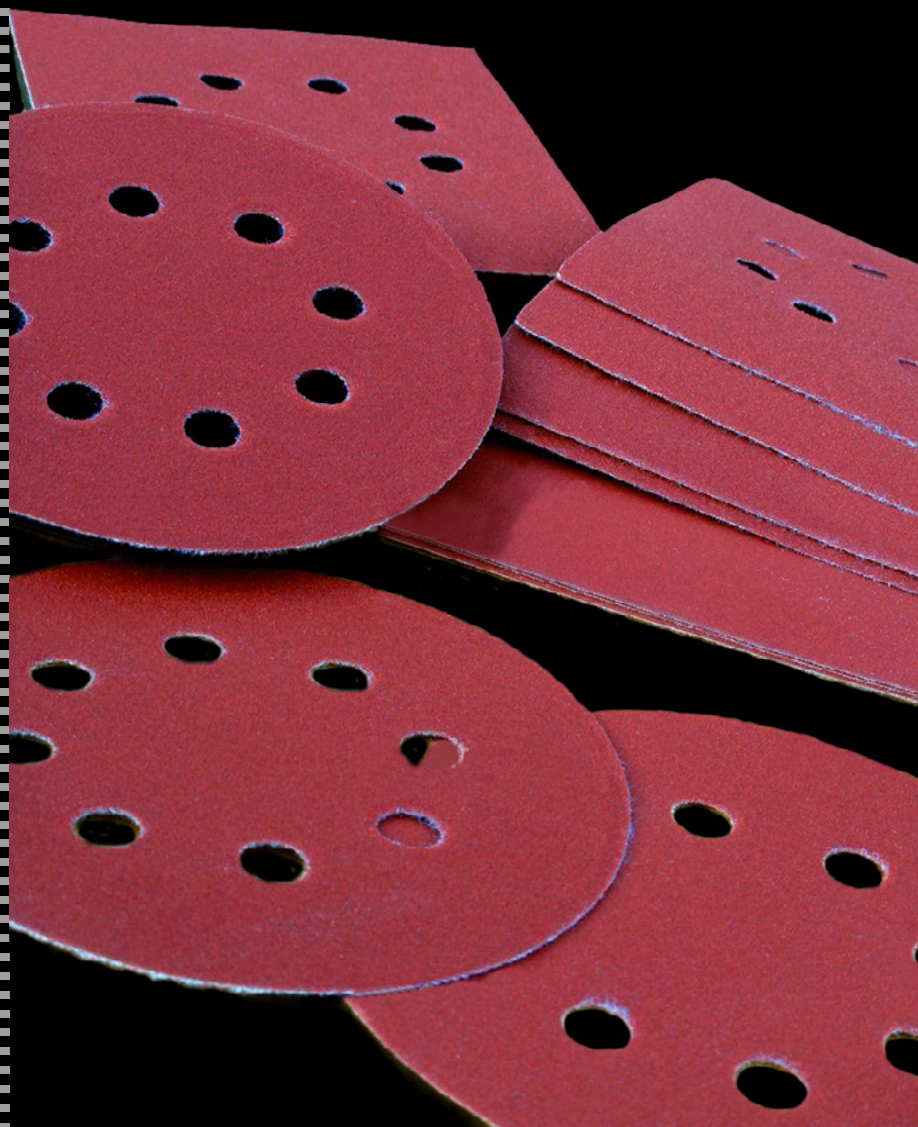

Абразивні матеріали

Каталог продукції


- Наждачний папір для сухого шліфування (510, 740, 750, 820)
- Водостійкий наждачний папір (270, 275)
- Папір для шліфування мармуру (355)
- Матуючі кола (922)
- Абразивні губки (920)
- Скотч Брайт (925)
- Abrasoft (135)
- Фіксатори та Підкладки

MikC

Зміст


Папір для сухого шліфування 510, 740, 750, 820	3
Наждачний круг 510 , діаметр 125 мм, 8 отворів	4
Наждачний круг 510 , діаметр 150 мм, 6 отворів	5
Наждачний круг 510 , діаметр 225 мм, 25 отворів	6
Рулон 510 , ширина 116 мм, довжина 25-50 м	7
Наждачний круг Ceramic 740 , діаметр 125 мм, 8 отворів	8
Наждачний круг Ceramic 740 , діаметр 150 мм, 7 отворів	9
Рулон Ceramic 740 , довжина 50 м (P40 25 м), ширина 115 мм	10
Наждачний круг Ceramic Net 750 , діаметр 125 мм	11
Наждачний круг Ceramic Net 750 , діаметр 150 мм	12
Наждачний круг 820 , діаметр 125 мм, 8 отворів	13
Наждачний круг 820 , діаметр 150 мм, 7 отворів	14
Водостійкий наждачний папір 270, 275	15
Папір для мокрого шліфування 270 , лист 230 мм x 280 мм	16
Папір для мокрого шліфування 270 , коло діаметр 125 мм.	17
Папір для мокрого та сухого шліфування 275 , лист 230 мм x 280 мм	18
Наждачний папір для шліфування мармуру 355	19
Папір для шліфування мармуру 355 , діаметр 125 мм	20
Папір для шліфування мармуру 355 , діаметр 150 мм	21

Матуючі кола 922	22
Матуючий диск Mat Velcro Discs 922 , діаметр 150/80 мм	23
Абразивні губки 920	24
Губка 1-но стороння, 140 мм x 115 мм x 6 мм	25
Губка 2-х стороння, 120 мм x 90 мм x 10 мм	26
Губка 4-х стороння, 100 мм x 70 мм x 25 мм	27
Скотч Брайт 925	28
Аркуш, розмір 150 мм x 230 мм	29
Коло, діаметр 150 мм, без отворів	30
Рулон ширина 115 мм x довжина 10 м	31
Подушка абразивна Abrasoft 135	32
Abrasoft, відривні листи 115 мм x 125 мм, рулон 25 м	33
Abrasoft, рулон 115 мм x 25 м	34
Фіксатори та Підкладки	35
Самоклеючий фіксатор 5104	36
Основа для шліфколів 960	36

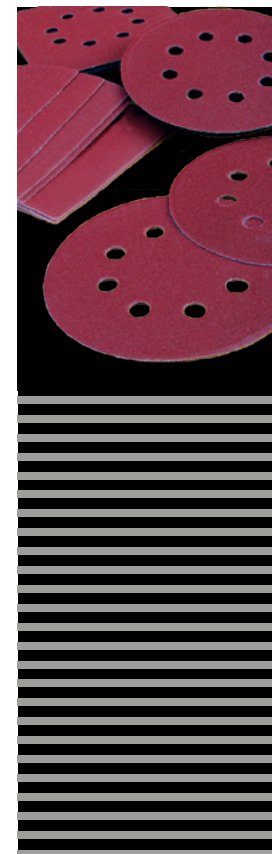


Наждачний папір для сухого шліфування

- Наждачне коло 510, діаметр 125 мм, 8 отворів
- Наждачне коло 510, діаметр 150 мм, 7 отворів
- Наждачне коло 510, діаметр 225 мм, 25 отворів
- Рулон 510, ширина 115 мм, довжина 25 м (P40) або 50 м (P60-P500)
- Наждачне коло Ceramic 740, діаметр 125 мм, 8 отворів
- Наждачне коло Ceramic 740, діаметр 150 мм, 7 отворів
- Рулон Ceramic 740, довжина 50 м (P40 25 м), ширина 115 мм
- Наждачне коло Ceramic Net 750, діаметр 125 мм
- Наждачне коло Ceramic Net 750, діаметр 150 мм
- Наждачне коло 820, діаметр 125 мм, 8 отворів
- Наждачне коло 820, діаметр 150 мм, 7 отворів

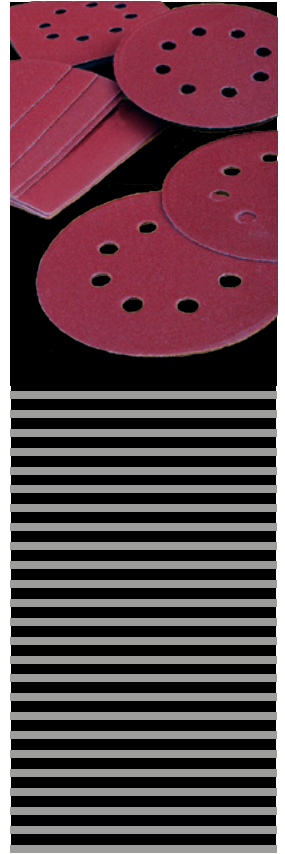

Абразивні матеріали

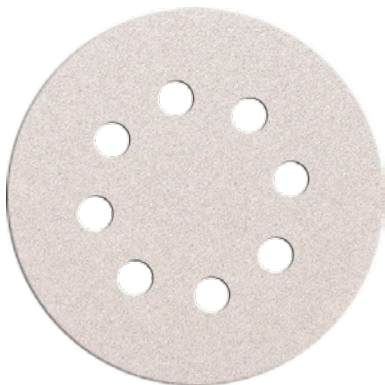

Наждачний папір для сухого шліфування

Наждачне коло (510)

діаметр 125 мм, 8 отворів

Універсальна серія абразиву для сухого шліфування. Застосовується в авторемонті, обробці різних металів, обробці деревини, фанери, пластику, будматеріалів.

Відмінні показники під час роботи на високих швидкостях. Спеціальне стеаратне покриття зменшує забиття абразиву продуктами шліфування, покращуючи результати роботи.

Мають підкладку з високоякісного велюру (липучки) і широко застосовуються як оснастка для електро та пневмоінструменту.


Спеціальне пилевідштовхувальне покриття

Технічні дані:


Основа	латексний папір Dwt (P40P80), Cwt (P100P800)
Сполучний матеріал	полімер на полімері
Абразів	оксид алюмінію (ALOX)
Покриття	(дисперсія частинок абразиву) відкрите

Артикул	Зерно	Упак.
510-428-040	P40	12 x 50 шт.
510-428-060	P60	12 x 50 шт.
510-428-080	P80	12 x 100 шт.
510-428-100	P100	12 x 100 шт.
510-428-120	P120	12 x 100 шт.
510-428-150	P150	12 x 100 шт.
510-428-180	P180	12 x 100 шт.
510-428-220	P220	12 x 100 шт.

Артикул	Зерно	Упак.
510-428-240	P240	12 x 100 шт.
510-428-280	P280	12 x 100 шт.
510-428-320	P320	12 x 100 шт.
510-428-360	P360	12 x 100 шт.
510-428-400	P400	12 x 100 шт.
510-428-500	P500	12 x 100 шт.
510-428-600	P600	12 x 100 шт.
510-428-800	P800	12 x 100 шт.

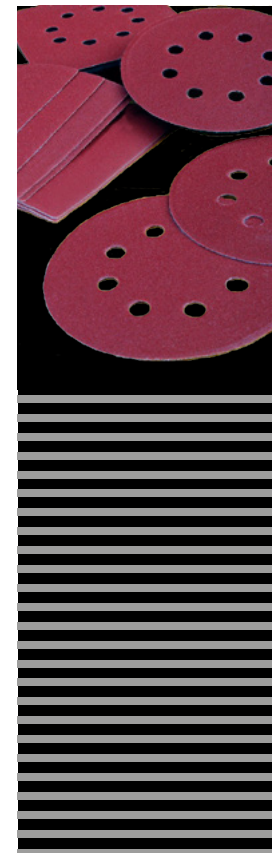

Абразивні матеріали

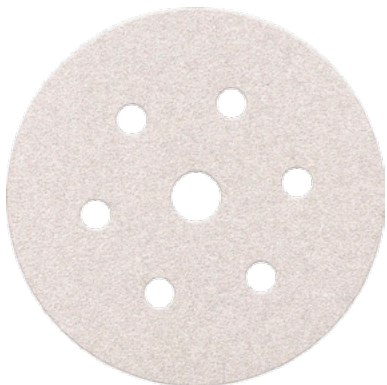

Наждачний папір для сухого шліфування

Наждачне коло (510)

діаметр 150 мм, 7 отворів

Універсальна серія абразиву для сухого шліфування. Застосовується в авторемонті, обробці різних металів, обробці деревини, фанери, пластику, будматеріалів.

Відмінні показники під час роботи на високих швидкостях. Спеціальне стеаратне покриття зменшує забиття абразиву продуктами шліфування, покращуючи результати роботи.

Мають підкладку з високоякісного велюру (липучки) і широко застосовуються як оснастка для електро та пневмоінструменту.


Спеціальне пилевідштовхувальне покриття

Технічні дані:


Основа	латексний папір Dwt (P40P80), Cwt (P100P800)
Сполучний матеріал	полімер на полімері
Абразів	оксид алюмінію (ALOX)
Покриття	(дисперсія частинок абразиву) відкрите

Артикул	Зерно	Упак.
510-417-040	P40	12 x 50 шт.
510-417-060	P60	12 x 50 шт.
510-417-080	P80	12 x 100 шт.
510-417-100	P100	12 x 100 шт.
510-417-120	P120	12 x 100 шт.
510-417-150	P150	12 x 100 шт.
510-417-180	P180	12 x 100 шт.
510-417-220	P220	12 x 100 шт.

Артикул	Зерно	Упак.
510-417-240	P240	12 x 100 шт.
510-417-280	P280	12 x 100 шт.
510-417-320	P320	12 x 100 шт.
510-417-360	P360	12 x 100 шт.
510-417-400	P400	12 x 100 шт.
510-417-500	P500	12 x 100 шт.
510-417-600	P600	12 x 100 шт.
510-417-800	P800	12 x 100 шт.

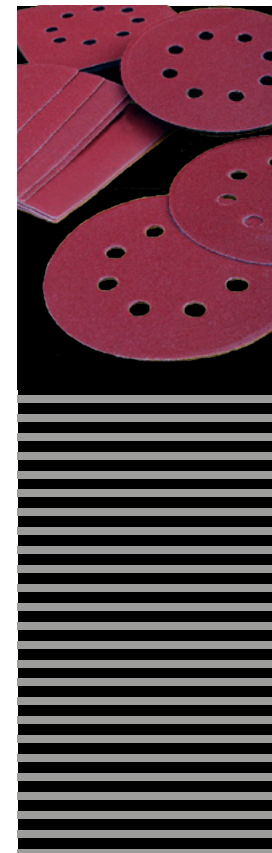

Абразивні матеріали

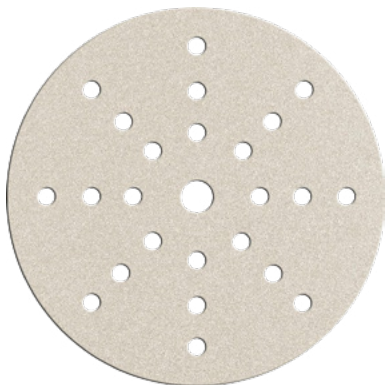

Наждачний папір для сухого шліфування

Наждачне коло (510)

діаметр 225 мм, 25 отворів

Універсальна серія абразиву для сухого шліфування. Застосовується в авторемонті, обробці різних металів, обробці деревини, фанери, пластику, будматеріалів.

Відмінні показники під час роботи на високих швидкостях. Спеціальне стеаратне покриття зменшує забиття абразиву продуктами шліфування, покращуючи результати роботи.

Мають підкладку з високоякісного велюру (липучки) і широко застосовуються як оснастка для електро та пневмоінструменту.

Спеціальне пилевідштовхувальне покриття

Технічні дані:

Основа	латексний папір Dwt (P40P80), Cwt (P100P800)
Сполучний матеріал	полімер на полімері
Абразів	оксид алюмінію (ALOX)
Покриття	(дисперсія частинок абразиву) відкрите

Артикул	Зерно	Упак.
510-495-040	P40	12 x 50 шт.
510-495-060	P60	12 x 50 шт.
510-495-080	P80	12 x 100 шт.
510-495-100	P100	12 x 100 шт.
510-495-120	P120	12 x 100 шт.
510-495-150	P150	12 x 100 шт.
510-495-180	P180	12 x 100 шт.
510-495-220	P220	12 x 100 шт.



Абразивні матеріали



Наждачний папір для сухого шліфування

Рулон (510)

ширина 115 мм, довжина 25 м (P40) або 50 м (P60-P500)

Універсальна серія абразиву для сухого шліфування. Застосовується в авторемонті, обробці різних металів, обробці деревини, фанери, пластику, будматеріалів.

Відмінні показники під час роботи на високих швидкостях. Спеціальне стеаратне покриття зменшує забиття абразиву продуктами шліфування, покращуючи результати роботи.

Мають підкладку з високоякісного велюру (липучки) і широко застосовуються як оснастка для електро та пневмоінструменту.


Спеціальне пилевідштовхувальне покриття

Технічні дані:

Основа	латексний папір Dwt (P40P80), Cwt (P100P800)
Сполучний матеріал	полімер на полімері
Абразів	оксид алюмінію (ALOX)
Покриття	(дисперсія частинок абразиву) відкрите

Артикул	Зерно	Упак.
510-12-0036	P36	5 шт.
510-12-0040	P40	5 шт.
510-12-0060	P60	5 шт.
510-12-0080	P80	5 шт.
510-12-0100	P100	5 шт.
510-12-0120	P120	5 шт.
510-12-0150	P150	5 шт.
510-12-0180	P180	5 шт.

Артикул	Зерно	Упак.
510-12-0220	P220	5 шт.
510-12-0240	P240	5 шт.
510-12-0280	P280	5 шт.
510-12-0320	P320	5 шт.
510-12-0360	P360	5 шт.
510-12-0400	P400	5 шт.
510-12-0500	P500	5 шт.

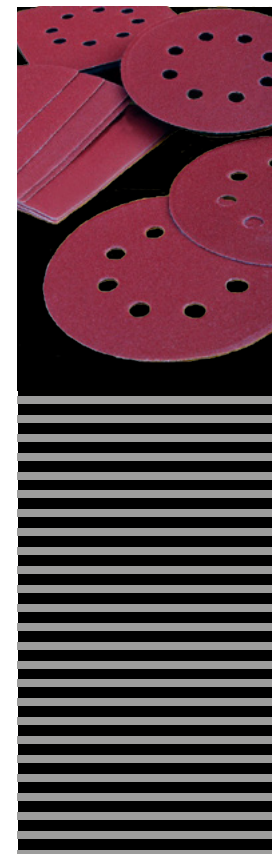

Абразивні матеріали



Наждачний папір для сухого шліфування

Наждачний круг Ceramic (740)


діаметр 125 мм, 8 отворів

Керамічне зерно, що самозаточується, гарантує постійне агресивне шліфування і ідеально підходить для шліфування будь-яких твердих поверхонь, у тому числі лаку стійкого до подряпин, ґрунтів і сумішей, покритих методом електрофорезу. Таким чином, усувається потреба в інших спеціальних продуктах.


Технічні дані:

Основа	Папір латексний, папір D/папір С
Сполучний матеріал	смола
Абразів	керамічний
Покриття	відкрите
Колір	фіолетовий

Артикул	Зерно	Упак.
740-428-040	P40	12 x 50 шт.
740-428-060	P60	12 x 50 шт.
740-428-080	P80	12 x 100 шт.
740-428-100	P100	12 x 100 шт.
740-428-120	P120	12 x 100 шт.
740-428-150	P150	12 x 100 шт.
740-428-180	P180	12 x 100 шт.
740-428-220	P220	12 x 100 шт.
740-428-240	P240	12 x 100 шт.
740-428-320	P320	12 x 100 шт.
740-428-400	P400	12 x 100 шт.
740-428-500	P500	12 x 100 шт.
740-428-600	P600	12 x 100 шт.

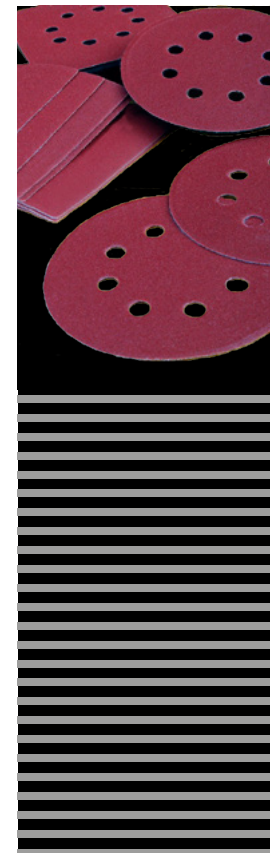

Абразивні матеріали

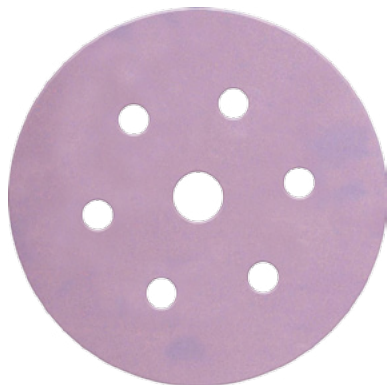

Наждачний папір для сухого шліфування

Наждачний круг Ceramic (740)

діаметр 150 мм, 7 отворів


Керамічне зерно, що самозаточується, гарантує постійне агресивне шліфування і ідеально підходить для шліфування будь-яких твердих поверхонь, у тому числі лаку стійкого до подряпин, ґрунтів і сумішей, покритих методом електрофорезу. Таким чином, усувається потреба в інших спеціальних продуктах.

Технічні дані:

Основа	Папір латексний, папір D/папір C
Сполучний матеріал	смола
Абразів	керамічний
Покриття	відкрите
Колір	фіолетовий

Артикул	Зерно	Упак.
740-417-040	P40	12 x 50 шт.
740-417-060	P60	12 x 50 шт.
740-417-080	P80	12 x 100 шт.
740-417-100	P100	12 x 100 шт.
740-417-120	P120	12 x 100 шт.
740-417-150	P150	12 x 100 шт.
740-417-180	P180	12 x 100 шт.
740-417-220	P220	12 x 100 шт.
740-417-240	P240	12 x 100 шт.
740-417-320	P320	12 x 100 шт.
740-417-400	P400	12 x 100 шт.
740-417-500	P500	12 x 100 шт.
740-417-600	P600	12 x 100 шт.
740-417-800	P800	12 x 100 шт.
740-417-900	P900	12 x 100 шт.

В начало
раздела

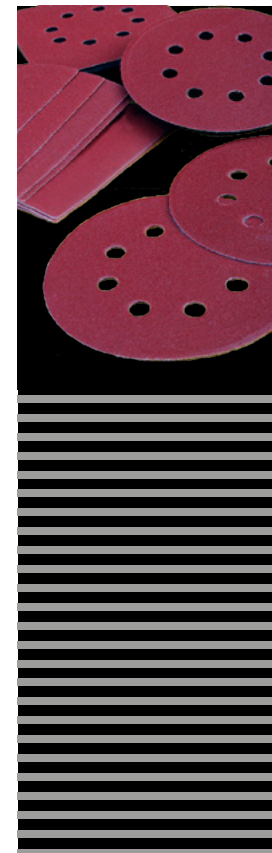

Абразивні матеріали



Наждачная бумага для сухой шлифовки

Рулон Ceramic (740)


довжина 50 м (P40 25 м), ширина 115 мм


Керамічне зерно, що самозаточується, гарантує постійне агресивне шліфування і ідеально підходить для шліфування будь-яких твердих поверхонь, у тому числі лаку стійкого до подряпин, ґрунтів і сумішей, покритих методом електрофорезу. Таким чином, усувається потреба в інших спеціальних продуктах.

Технічні дані:

Основа	Папір латексний, папір D/папір С
Сполучний матеріал	смола
Абразів	керамічний
Покриття	відкрите
Колір	фіолетовий

Артикул	Зерно	Упак.
740-120-040	P40	5 шт.
740-120-060	P60	5 шт.
740-120-080	P80	5 шт.
740-120-100	P100	5 шт.
740-120-120	P120	5 шт.
740-120-150	P150	5 шт.
740-120-180	P180	5 шт.
740-120-220	P220	5 шт.
740-120-240	P240	5 шт.
740-120-320	P320	5 шт.
740-120-400	P400	5 шт.
740-120-500	P500	5 шт.
740-120-600	P600	5 шт.

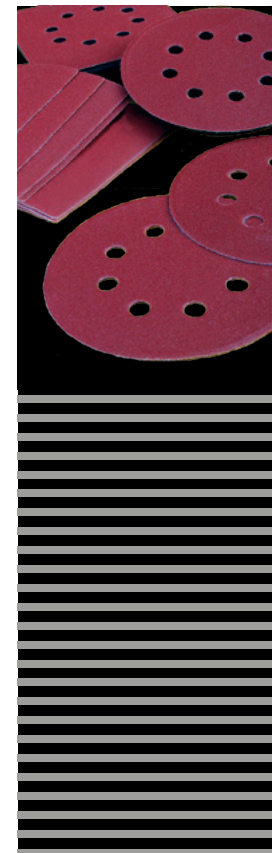

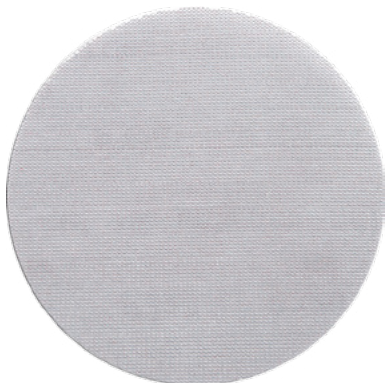

Наждачний папір для сухого шліфування

Наждачний круг Ceramic Net (750)

діаметр 125 мм


Керамічна сітка Smirdex 750 забезпечує кращу продуктивність та рентабельність, оскільки засмічення зведено до мінімуму, таким чином забезпечуючи ефективність, більш високу продуктивність та покращену обробку поверхні.


Завдяки керамічному зерну сітка Smirdex ідеально підходить для обробки більш жорстких та вимогливих поверхонь, наприклад, для твердих порід дерева та інших матеріалів із твердою поверхнею. Також показує відмінну продуктивність та термін служби при шліфуванні ґрунтовки.

Технічні дані:

Основа	Поліамідна сітка
Сполучний матеріал	смола
Абразів	керамічний
Колір	світлосірий

Артикул	Зерно	Упак.
750-420-060	P60	12 x 50 шт.
750-420-080	P80	12 x 50 шт.
750-420-100	P100	12 x 100 шт.
750-420-120	P120	12 x 100 шт.
750-420-150	P150	12 x 100 шт.
750-420-180	P180	12 x 100 шт.
750-420-220	P220	12 x 100 шт.
750-420-240	P240	12 x 100 шт.
750-420-320	P320	12 x 100 шт.
750-420-400	P400	12 x 100 шт.
750-420-500	P500	12 x 100 шт.
750-420-600	P600	12 x 100 шт.

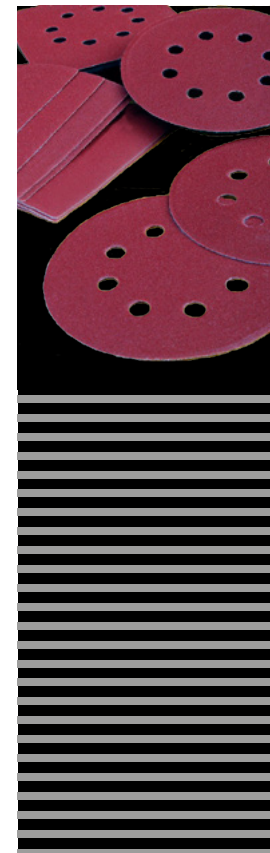

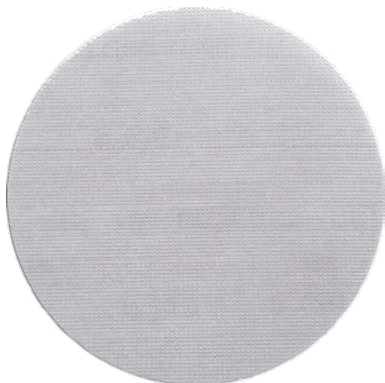

Наждачний папір для сухого шліфування

Наждачний круг Ceramic Net (750)

діаметр 150 мм


Керамічна сітка Smirdex 750 забезпечує кращу продуктивність та рентабельність, оскільки засмічення зведено до мінімуму, таким чином забезпечуючи ефективність, більш високу продуктивність та покращену обробку поверхні.

Завдяки керамічному зерну сітка Smirdex ідеально підходить для обробки більш жорстких та вимогливих поверхонь, наприклад, для твердих порід дерева та інших матеріалів із твердою поверхнею. Також показує відмінну продуктивність та термін служби при шліфуванні ґрунтовки.


Технічні дані:

Основа	Поліамідна сітка
Сполучний матеріал	смола
Абразів	керамічний
Колір	світлосірий

Артикул	Зерно	Упак.
750-410-060	P60	12 x 50 шт.
750-410-080	P80	12 x 50 шт.
750-410-100	P100	12 x 100 шт.
750-410-120	P120	12 x 100 шт.
750-410-150	P150	12 x 100 шт.
750-410-180	P180	12 x 100 шт.
750-410-220	P220	12 x 100 шт.
750-410-240	P240	12 x 100 шт.
750-410-320	P320	12 x 100 шт.
750-410-400	P400	12 x 100 шт.
750-410-500	P500	12 x 100 шт.
750-410-600	P600	12 x 100 шт.

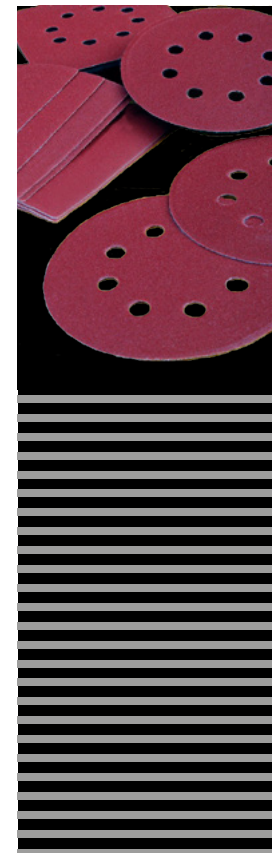

Абразивні матеріали

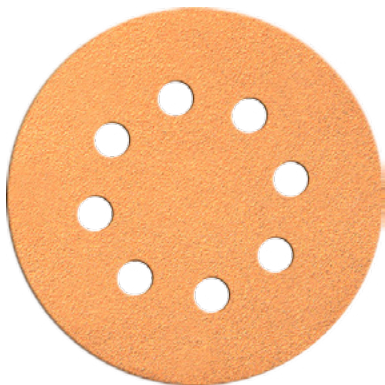

Наждачний папір для сухого шліфування

Наждачний круг (820)

діаметр 125 мм, 8 отворів

Абразивний папір найвищої якості. Призначен для складного ремонту автомобільних кузовів та морської техніки. Підходить для шліфування ґрунтовок, шпаклівок та лаків.
Крім того, він ідеально підходить для меблевої промисловості, ефективно шліфуючи усі види деревини.

Верхнє стеаринове покриття з відкритою структурою збільшує довговічність паперу, запобігаючи засміченню та навантаженню.

Спеціально оброблені зерна оксиду алюмінію забезпечують швидкі результати різання з високою швидкістю видалення.

Технічні дані:


Основа	латексний папір
Сполучний матеріал	полімер на полімері
Абразів	оксид алюмінію (ALOX)
Покриття	спеціальне пилевідштовхувальне покриття

Артикул	Зерно	Упак.
820-417-040	P40	12 x 50 шт.
820-417-060	P60	12 x 50 шт.
820-417-080	P80	12 x 100 шт.
820-417-100	P100	12 x 100 шт.
820-417-120	P120	12 x 100 шт.
820-417-150	P150	12 x 100 шт.
820-417-180	P180	12 x 100 шт.
820-417-220	P220	12 x 100 шт.
820-417-240	P240	12 x 100 шт.

Артикул	Зерно	Упак.
820-417-280	P280	12 x 100 шт.
820-417-320	P320	12 x 100 шт.
820-417-360	P360	12 x 100 шт.
820-417-400	P400	12 x 100 шт.
820-417-500	P500	12 x 100 шт.
820-417-600	P600	12 x 100 шт.
820-417-800	P800	12 x 100 шт.
820-417-900	P1000	12 x 100 шт.



Абразивні матеріали

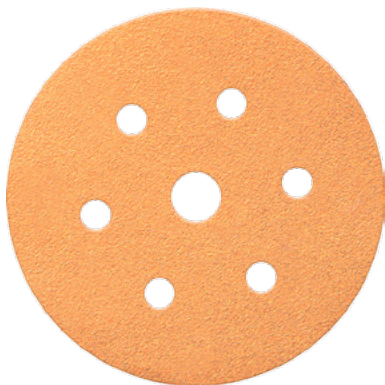

Наждачний папір для сухого шліфування

Наждачний круг (820)

діаметр 150 мм, 7 отворів

Абразивний папір найвищої якості. Призначен для складного ремонту автомобільних кузовів та морської техніки. Підходить для шліфування ґрунтовок, шпаклівок та лаків.
Крім того, він ідеально підходить для меблевої промисловості, ефективно шліфуючи усі види деревини.

Верхнє стеаринове покриття з відкритою структурою збільшує довговічність паперу, запобігаючи засміченню та навантаженню.

Спеціально оброблені зерна оксиду алюмінію забезпечують швидкі результати різання з високою швидкістю видалення.

Технічні дані:

Основа	латексний папір
Сполучний матеріал	полімер на полімері
Абразів	оксид алюмінію (ALOX)
Покриття	спеціальне пилевідштовхувальне покриття


Артикул	Зерно	Упак.
820-428-040	P40	12 x 50 шт.
820-428-060	P60	12 x 50 шт.
820-428-080	P80	12 x 100 шт.
820-428-100	P100	12 x 100 шт.
820-428-120	P120	12 x 100 шт.
820-428-150	P150	12 x 100 шт.
820-428-180	P180	12 x 100 шт.
820-428-220	P220	12 x 100 шт.
820-428-240	P240	12 x 100 шт.

Артикул	Зерно	Упак.
820-428-280	P280	12 x 100 шт.
820-428-320	P320	12 x 100 шт.
820-428-360	P360	12 x 100 шт.
820-428-400	P400	12 x 100 шт.
820-428-500	P500	12 x 100 шт.
820-428-600	P600	12 x 100 шт.
820-428-800	P800	12 x 100 шт.
820-428-900	P1000	12 x 100 шт.



Водостійкий наждачний папір

- Наждачний лист 270, 230 мм x 280 мм
- Наждачне коло 270, діаметр 125 мм
- Наждачний лист 275, 230 мм x 280 мм

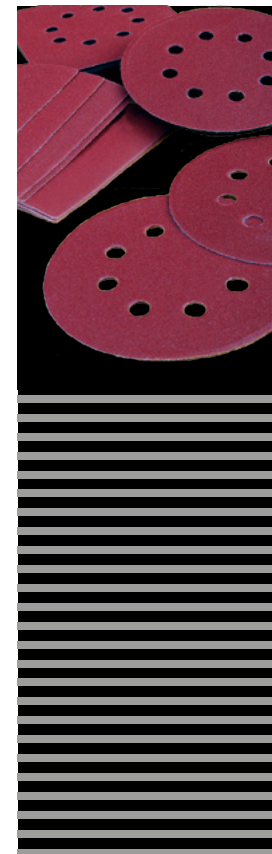



Папір для мокрого шліфування

Листи (270)

розміри: 230 мм x 280 мм

Папір спеціально розроблений для автомобільного ринку для шліфувальних робіт з водою. Водостійкий наждачний папір рекомендується для шліфування вручну по мокрому заґрунтованих, пофарбованих та зашпакльованих, а також пластикових та композитних поверхонь.

Еластична та укріплена основа дозволяє легко складати та відривати лист. Матеріал стійкий до забивання та скручування, дає рівномірну поверхню.

Технічні дані:

Основа	водостійкий латексний папір Cwt (120 г)
Сполучний матеріал	полімер на полімері
Абразів	карбід кремнію (SiC)
Покриття	закрите

Артикул	Зерно	Упак.
270-01-0060	P60	5 x 50 шт.
270-01-0080	P80	5 x 50 шт.
270-01-0100	P100	10 x 50 шт.
270-01-0120	P120	10 x 50 шт.
270-01-0150	P150	10 x 50 шт.
270-01-0180	P180	10 x 50 шт.
270-01-0220	P220	10 x 50 шт.
270-01-0240	P240	10 x 50 шт.
270-01-0280	P280	10 x 50 шт.
270-01-0320	P320	10 x 50 шт.
270-01-0360	P360	20 x 50 шт.
270-01-0400	P400	20 x 50 шт.

Артикул	Зерно	Упак.
270-01-0500	P500	20 x 50 шт.
270-01-0600	P600	20 x 50 шт.
270-01-0800	P800	20 x 50 шт.
270-01-1000	P1000	20 x 50 шт.
270-01-1200	P1200	20 x 50 шт.
270-01-1500	P1500	20 x 50 шт.
270-01-2000	P2000	20 x 50 шт.
270-01-2500	P2500	20 x 50 шт.
270-01-3000	P3000	20 x 50 шт.
270-01-4000	P4000	20 x 50 шт.
270-01-5000	P5000	20 x 50 шт.



Абразивні матеріали



Папір для мокрого шліфування

Коло (270)

діаметр 125 мм

Папір спеціально розроблений для автомобільного ринку для шліфувальних робіт з водою. Водостійкий наждачний папір рекомендується для шліфування вручну по мокрому заґрунтованих, пофарбованих та зашпакльованих, а також пластикових та композитних поверхонь.

Еластична та укріплена основа дозволяє легко складати та відривати лист. Матеріал стійкий до забивання та скручування, дає рівномірну поверхню.

Технічні дані:

Основа	водостійкий латексний папір Cwt (120 г)
Сполучний матеріал	полімер на полімері
Абразів	карбід кремнію (SiC)
Покриття	закрите

Артикул	Зерно	Упак.
270-42-1500	P1500	12 x 100 шт.
270-42-2000	P2000	12 x 100 шт.
270-42-2500	P2500	12 x 100 шт.
270-42-3000	P3000	12 x 100 шт.
270-42-4000	P4000	12 x 100 шт.
270-42-5000	P5000	12 x 100 шт.





Папір для мокрого та сухого шліфування

Листи (275)

розміри: 230 мм x 280 мм

Наждачний папір призначений для шліфування всіх видів шпаклівок, ґрунтів, емалей та лаків. Може використовуватися як з водою (шліфування по мокрому), так і без неї (шліфування по сухому).

Папір не ковзає в руках, що забезпечує безпечну роботу. Її еластичність дозволяє легко складати та відкривати лист.

Технічні дані:

Основа	водостійкий, неслизький папір Cwt, Dwt
Сполучний матеріал	полімер на полімері
Абразив	оксид алюмінію (ALOX)
Покриття	закрите


Артикул	Зерно	Упак.
275-01-0060	P60	5 x 50 шт.
275-01-0080	P80	5 x 50 шт.
275-01-0100	P100	5 x 50 шт.
275-01-0120	P120	10 x 50 шт.
275-01-0150	P150	10 x 50 шт.
275-01-0180	P180	10 x 50 шт.
275-01-0220	P220	10 x 50 шт.
275-01-0240	P240	10 x 50 шт.
275-01-0280	P280	10 x 50 шт.
275-01-0320	P320	10 x 50 шт.

Артикул	Зерно	Упак.
275-01-0360	P360	20 x 50 шт.
275-01-0400	P400	20 x 50 шт.
275-01-0500	P500	20 x 50 шт.
275-01-0600	P600	20 x 50 шт.
275-01-0800	P800	20 x 50 шт.
275-01-1000	P1000	20 x 50 шт.
275-01-1200	P1200	20 x 50 шт.
275-01-1500	P1500	20 x 50 шт.
275-01-2000	P2000	20 x 50 шт.
275-01-2500	P2500	20 x 50 шт.



Наждачний папір для шліфування мармуру 355

- Наждачне коло для мармуру 355, діаметр 125 мм
- Наждачне коло для мармуру 355, діаметр 150 мм

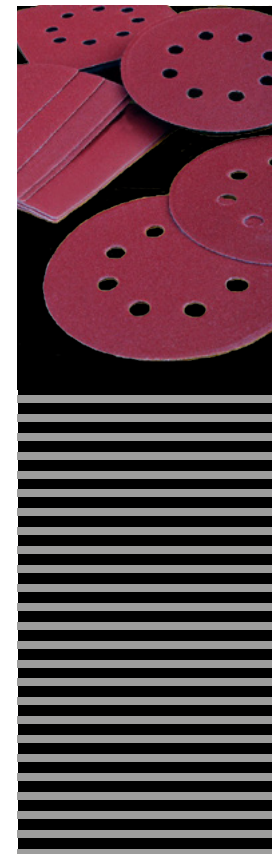

Абразивні матеріали



Наждачний папір для шліфування мармуру

Наждачне коло (355)

діаметр 125 мм

Серія 355 складається з високоякісного щільного абразивного паперу, який рекомендується для шліфування мармуру та інших видів каменю.

Щільний антистатичний папір запобігає засміченню під час шліфування і підходить для обробки жорсткіших поверхонь, де необхідний додаток великої фізичної сили.

Міцність зерен карбіду кремнію забезпечує чудову продуктивність та високу швидкість шліфування, а також чудові результати чистової обробки.

Поліпшене зв'язування абразивних зерен зі спеціальними смолами утворює дуже міцний наждачний папір, який важко зруйнувати при шліфуванні шорстких поверхонь, таких як мрамур та інші камені, оскільки він може витримувати високий тиск та температуру.

Технічні дані:

Основа	водостійкий латексний папір Ewt
Сполучний матеріал	полімер на полімері
Абразів	карбід кремнію (SiC)
Покриття	закрите

Артикул	Діам.	Зерно	Упак.
355-42-0036	125 мм	P36	12 x 50 шт.
355-42-0040	125 мм	P40	12 x 50 шт.
355-42-0060	125 мм	P60	12 x 50 шт.
355-42-0080	125 мм	P80	12 x 50 шт.
355-42-0100	125 мм	P100	12 x 50 шт.
355-42-0120	125 мм	P120	12 x 50 шт.
355-42-0150	125 мм	P150	12 x 50 шт.
355-42-0180	125 мм	P180	12 x 100 шт.
355-42-0220	125 мм	P220	12 x 100 шт.

Артикул	Діам.	Зерно	Упак.
355-42-0240	125 мм	P240	12 x 100 шт.
355-42-0320	125 мм	P320	12 x 100 шт.
355-42-0400	125 мм	P400	12 x 100 шт.
355-42-0500	125 мм	P500	12 x 100 шт.
355-42-0600	125 мм	P600	12 x 100 шт.
355-42-0800	125 мм	P800	12 x 100 шт.
355-42-1000	125 мм	P1000	12 x 100 шт.
355-42-1200	125 мм	P1200	12 x 100 шт.



MikC

Абразивні матеріали



Наждачний папір для шліфування мармуру

Наждачне коло (355)

діаметр 150 мм

Серія 355 складається з високоякісного щільного абразивного паперу, який рекомендується для шліфування мармуру та інших видів каменю.

Щільний антистатичний папір запобігає засміченню під час шліфування і підходить для обробки жорсткіших поверхонь, де необхідний додаток великої фізичної сили.

Міцність зерен карбіду кремнію забезпечує чудову продуктивність та високу швидкість шліфування, а також чудові результати чистової обробки.

Поліпшене зв'язування абразивних зерен зі спеціальними смолами утворює дуже міцний наждачний папір, який важко зруйнувати при шліфуванні шорстких поверхонь, таких як мармур та інші камені, оскільки він може витримувати високий тиск та температуру.

Технічні дані:

Основа	водостійкий латексний папір Ewt
Сполучний матеріал	полімер на полімері
Абразів	карбід кремнію (SiC)
Покриття	закрите


Артикул	Діам.	Зерно	Упак.
355-41-0036	150 мм	P36	12 x 50 шт.
355-41-0040	150 мм	P40	12 x 50 шт.
355-41-0060	150 мм	P60	12 x 50 шт.
355-41-0080	150 мм	P80	12 x 50 шт.
355-41-0100	150 мм	P100	12 x 50 шт.
355-41-0120	150 мм	P120	12 x 50 шт.
355-41-0150	150 мм	P150	12 x 50 шт.
355-41-0180	150 мм	P180	12 x 100 шт.
355-41-0220	150 мм	P220	12 x 100 шт.

Артикул	Діам.	Зерно	Упак.
355-41-0240	150 мм	P240	12 x 100 шт.
355-41-0320	150 мм	P320	12 x 100 шт.
355-41-0400	150 мм	P400	12 x 100 шт.
355-41-0500	150 мм	P500	12 x 100 шт.
355-41-0600	150 мм	P600	12 x 100 шт.
355-41-0800	150 мм	P800	12 x 100 шт.
355-41-1000	150 мм	P1000	12 x 100 шт.
355-41-1200	150 мм	P1200	12 x 100 шт.



Матуючі кола 922

- Матуючий диск Mat Velcro Discs 922, діаметр 150 мм / 80 мм

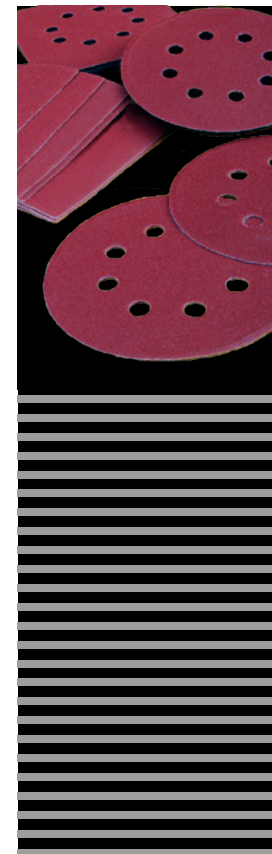



Папір для матування

Диск Mat Foam Disc (922)

діаметр 150 мм / 80 мм

Серія 922 Mat Foam Disc підходить для мокрого оздоблення кузова, покриттів зроблених на основі електроосадження (escoat) та лакованих поверхонь.


Його довговічність і максимально рівномірний розподіл матування роблять 922 Mat Foam Disc найкращим вибором при ремонті фарбованих та лакованих поверхонь.

Крім того, вони можуть бути використані для вимогливого, тонкого вологого шліфування в автомобільній та морській промисловості.

Технічні дані:


Основа	поролон
Сполучний матеріал	синтетичний полімер
Абразів	оксид алюмінію (ALOX)
Покриття	шліфування точно за контуром


Артикул	Діаметр	Зерно	Упак.
922-41-1000	150 мм	P1000	15 x 24 шт.
922-41-2000	150 мм	P2000	15 x 24 шт.
922-41-3000	150 мм	P3000	15 x 24 шт.
922-41-4000	150 мм	P4000	15 x 24 шт.
922-47-1000	80 мм	P1000	15 x 24 шт.
922-47-2000	80 мм	P2000	15 x 24 шт.
922-47-3000	80 мм	P3000	15 x 24 шт.
922-47-4000	80 мм	P4000	15 x 24 шт.

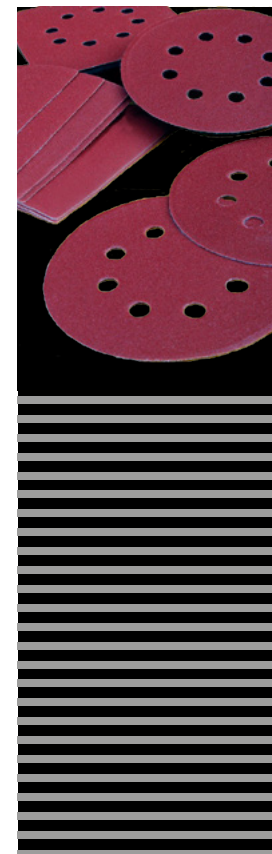

Абразивні губки 920

- Губка 1-но стороння, 140 мм x 115 мм x 6 мм
- Губка 2-х стороння, 120 мм x 90 мм x 10 мм
- Губка 4-х стороння, 100 мм x 70 мм x 25 мм

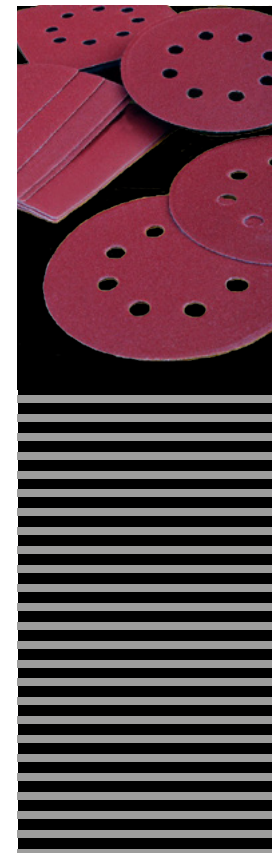

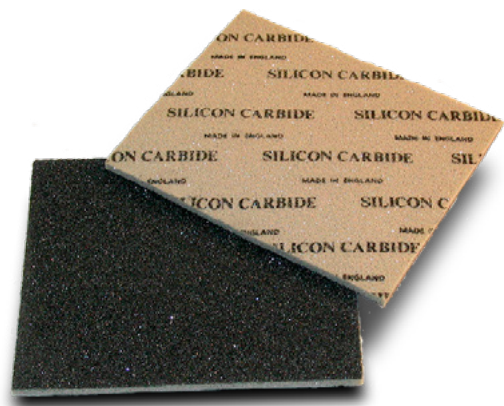

Абразивна губка

1-но стороння (920)

розміри: 140 мм x 115 мм x 6 мм


Завдяки своїй гнучкості, абразивні губки можуть використовуватися для сухого та вологого шліфування плоских, контурних та рельєфних металевих, дерев'яних, пластикових та пофарбованих поверхонь.


Виготовлені з високоякісного губчастого матеріалу та покриті глиноземним порошком, пов'язаним спеціальним полімером.

Технічні дані:

Основа	спінений поліуретан
Сполучний матеріал	полімер на полімері
Абразив	оксид алюмінію (ALOX)
Покриття	відкрите (дисперсія частинок абразиву)

В начало
раздела

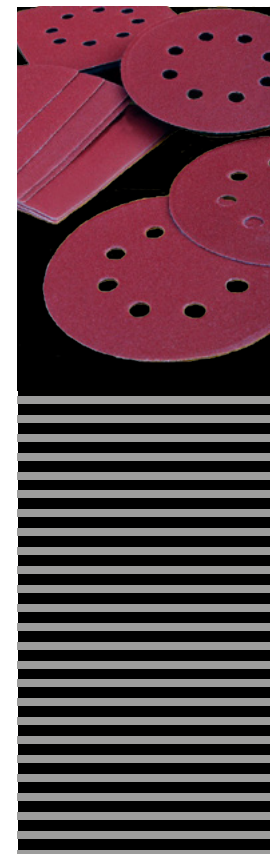

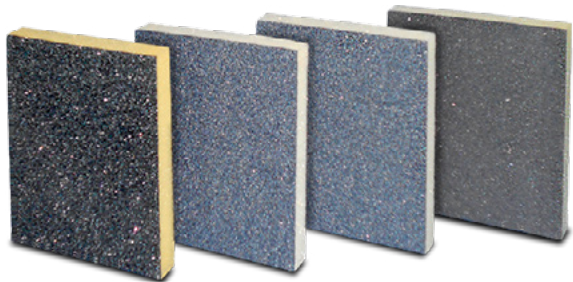

Абразивна губка

2-х стороння (920)

розміри: 120 мм x 90 мм x 10 мм


Завдяки своїй гнучкості, абразивні губки можуть використовуватися для сухого та вологого шліфування плоских, контурних та рельєфних металевих, дерев'яних, пластикових та пофарбованих поверхонь.

Виготовлені з високоякісного губчастого матеріалу та покриті глиноземним порошком, пов'язаним спеціальним полімером.

Технічні дані:

Основа	спінений поліуретан
Сполучний матеріал	полімер на полімері
Абразів	оксид алюмінію (ALOX)
Покриття	відкрите (дисперсія частинок абразиву)

В начало
раздела

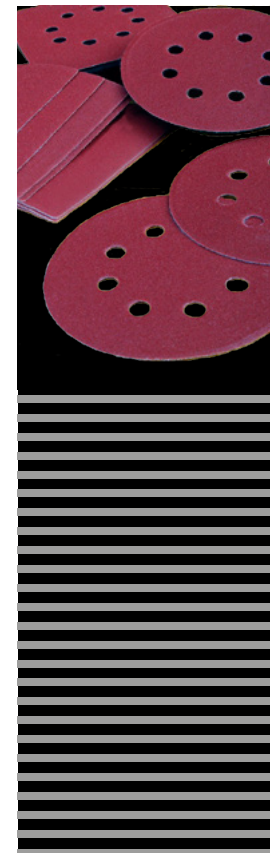

Артикул	Зерно	Упак.
920-220-100	Coarse	24 шт./250 шт.
920-220-200	Medium	24 шт./250 шт.
920-220-300	Fine	24 шт./250 шт.
920-220-400	Very Fine	24 шт./250 шт.



Абразивна губка

4-х стороння (920)

розміри: 100 мм x 70 мм x 25 мм

Завдяки своїй гнучкості, абразивні губки можуть використовуватися для сухого та вологого шліфування плоских, контурних та рельєфних металевих, дерев'яних, пластикових та пофарбованих поверхонь.

Виготовлені з високоякісного губчастого матеріалу та покриті глиноземним порошком, пов'язаним спеціальним полімером.

Технічні дані:


Основа	спінений поліуретан
Сполучний матеріал	полімер на полімері
Абразив	оксид алюмінію (ALOX)
Покриття	відкрите (дисперсія частинок абразиву)


Артикул	Зерно	Упак.
920-440-100	Coarse	24 шт./250 шт.
920-440-200	Medium	24 шт./250 шт.
920-440-300	Fine	24 шт./250 шт.
920-440-400	Very Fine	24 шт./250 шт.
920-441-100	Комбі Coarse	24 шт./250 шт.
920-441-200	Комбі Medium	24 шт./250 шт.
920-441-300	Комбі Fine	24 шт./250 шт.
920-441-400	Комбі Very Fine	24 шт./250 шт.



Скотч Брайт 925

- **Лист**, розмір 150 мм x 230 мм
- **Коло**, діаметр 150 мм, без отворів
- **Рулон**, ширина 115 мм x довжина 10 м

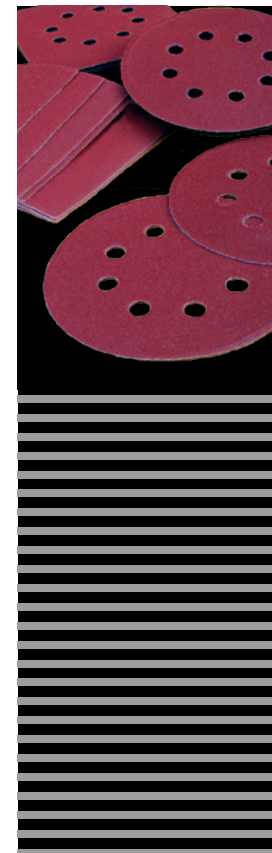

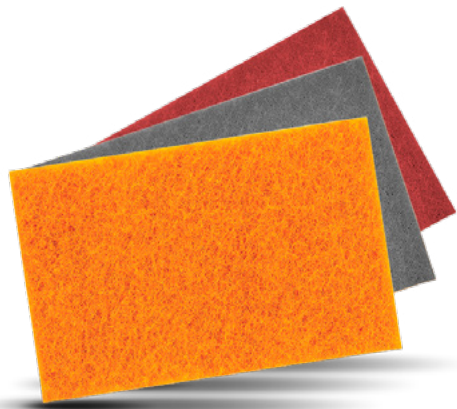

Скотч Брайт

Лист (925)

розмір 150 мм x 230 мм


Тривимірне нейлонове волокно з абразивним порошком дає відмінну рівну поверхню.

Ідеально застосовуються для сухого шліфування ґрунтів, видалення іржі та очищення забруднених поверхонь, створюючи чудову основу під нанесення фарби.

Технічні дані:

Основа	нейлонове волокно
Сполучний матеріал	полімер на полімері
Абразів	оксид алюмінію (ALOX) – P320,
Покриття	карбід кремнію (SiC) – P600 та P1000

Артикул	Зерно	Упак.
925-150-320	P320 червона	60
925-150-600	P600 сіра	60
925-151-000	P1000 жовта	60

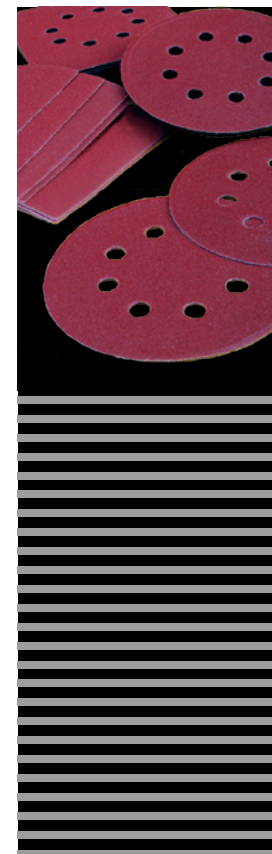



Скотч Брайт

Коло (925)

діаметр 150 мм, без отворів

Тривимірне нейлонове волокно з абразивним порошком дає відмінну рівну поверхню.

Ідеально застосовуються для сухого шліфування ґрунтів, видалення іржі та очищення забруднених поверхонь, створюючи чудову основу під нанесення фарби.

Технічні дані:

Основа	нейлонове волокно
Сполучний матеріал	полімер на полімері
Абразів	оксид алюмінію (ALOX) – P320,
Покриття	карбід кремнію (SiC) – P600 та P1000



Артикул	Зерно	Упак.
925-410-320	P320 червона	10
925-410-600	P600 сіра	10



Скотч Брайт

Рулон (925)

ширина 115 мм х довжина 10 м

Трехмерное нейлоновое волокно с абразивным порошком дает отличную ровную поверхность.

Идеально применяются для сухой шлифовки грунтов, удаления ржавчины и очистки загрязненных поверхностей, создавая прекрасную основу под нанесение краски.

Технические данные:

Основа	нейлоновое волокно
Связующий мат-л	полимер на полимере
Абразив	оксид алюминия (ALOX) – P320, карбид кремния (SiC) – P600 и P1000
Покрытие	закрытое (дисперсия частиц абразива)


В начало
раздела

Артикул	Зерно	Упак.
925-115-320	P320 червона	1
925-115-600	P600 сіра	1
925-115-900	P1000 жовта	1



Подушки абразивні Abrasoft 135

- Abrasoft, відривні листи 115 мм х 125 мм, рулон 25 м
- Abrasoft, рулон 115 мм х 25 м

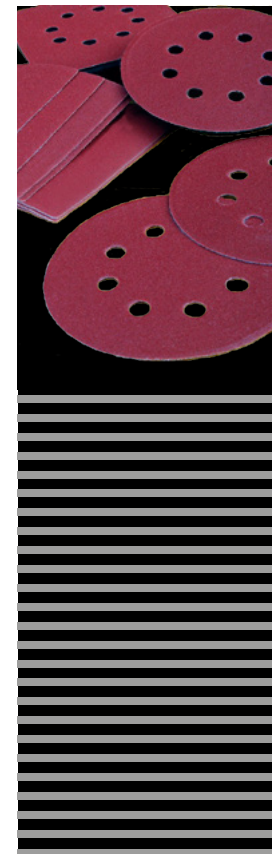



Подушка абразивна

Abrasoft 135

відривні листи 115 мм x 125 мм, рулон 25 м

Наждачний папір на поролоновій основі для шліфування вигнутих та контурних поверхонь, які неможливо зачистити шліфувальною машинкою.

Завдяки своїй основі тиск на поверхню при шліфуванні рівномірно розподіляється, зменшуючи ймовірність протерти наявне покриття. Спеціальне стеаратове покриття абразивів забезпечує їх максимальну стійкість до забивання.

Спеціальне пилевідштовхувальне покриття.

Технічні дані:

Основа	гнучкий латексний папір Awt
Зв'язуючий малий	полімер на полімері
Абразів	оксид алюмінію (ALOX)
Покриття	частково відкрите

Артикул	Зерно	Упак.
135-120-120	P120	1
135-120-150	P150	1
135-120-180	P180	1
135-120-220	P220	1
135-120-240	P240	1
135-120-280	P280	1
135-120-320	P320	1
135-120-400	P400	1
135-120-500	P500	1
135-120-600	P600	1
135-120-800	P800	1
135-120-900	P1000	1



Абразивні матеріали



Рулон

Abrasoft 135

рулон 115 мм x 25 м

Наждачний папір на поролоновій основі для шліфування вигнутих та контурних поверхонь, які неможливо зачистити шліфувальною машинкою.

Завдяки своїй основі тиск на поверхню при шліфуванні рівномірно розподіляється, зменшуючи ймовірність протерти наявне покриття. Спеціальне стеаратове покриття абразивів забезпечує їх максимальну стійкість до забивання.

Спеціальне пилевідштовхувальне покриття.

Технічні дані:

Основа	гнучкий латексний папір Awt
Зв'язуючий малий	полімер на полімері
Абразів	оксид алюмінію (ALOX)
Покриття	частково відкрите


Артикул	Зерно	Упак.
135-121-120	P120	1
135-121-150	P150	1
135-121-180	P180	1
135-121-220	P220	1
135-121-240	P240	1
135-121-280	P280	1
135-121-320	P320	1
135-121-400	P400	1
135-121-500	P500	1
135-121-600	P600	1
135-121-800	P800	1
135-121-900	P1000	1



MikC

Фіксатори та Підкладки

- Самоклеючий фіксатор 5104
- Основа для шліф колів 960

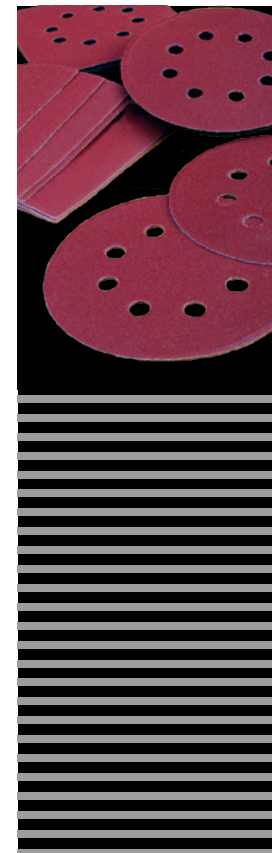



Самоклеючий фіксатор

Коло 5104

Ідеальний самоклеючий фіксатор для перемикання з велюрового диска на диск PSA.

Артикул	Наименование	Упаковка
5104-28-000	Коло діам. 125мм (8 отворів)	1
5104-20-000	Коло діам. 125мм	1
5104-17-000	Коло діам. 150мм (7 отворів)	1
5104-10-000	Коло діам. 150мм	1




Основа для шліф колів

Коло 960

Підкладки для універсальних шліфувальних кіл.

Артикул	Наименование	Упаковка
960-150-420	Діаметр 125 мм без отворів	1
960-150-428	Діаметр 125 мм (8 отворів)	1
960-150-410	Діаметр 150 мм без отворів	1
960-150-417	Діаметр 150 мм (7 отворів)	1
960-150-418	Діаметр 150 мм (9 отворів)	1
960-150-415	Діаметр 150 мм (15 отворів)	1

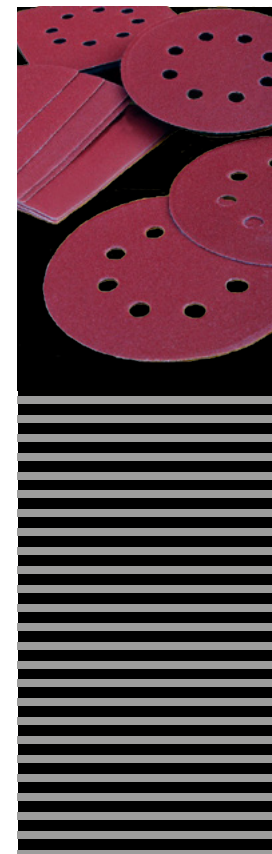

smirnex